

Termohygrostat LCD + spínacie hodiny a cyklovač.

Verzia BIG :



Verzia MINI :



Termohygrostat slúži na meranie a reguláciu teploty a vlhkosti.

Rozsah merania : 0 až 99.9°C, 10 až 99,0 % r.v. (krok 0.1°C a 1.0 % r.v.)

Rozsah regulácie : 0 až 99.0°C, 10 až 99,0 % r.v. (krok 0.1 °C a 1,0 % r.v.)

Nastavenie hysterézie (citlivosti) v rozsahu 0.1 až 5,0°C (krok 0.1°C) a 1 až 20% r.v.(krok 1.0%)

Presnosť +/- 0.3 °C a 3% r.v.

Funkcia : ohrev, chladenie, zvlhčovanie, vysušanie.(chladenie a vysušanie neobsahuje verzia mini)

Výstupy 6 x 230V pripojenie svorkovnicou do prierezu 2.5 mm.

Snímače na kábli cca 2m.

Výstupné napätie je chránené spoločnou poistkou na zadnom panely.

Nastavenie nočných hodnôt samostatne.

Akustický alarm pri poklesnutí a prekročení nastavených hodnôt.


Pripočítavanie dní, pri dosiahnutí nastaveného maximálneho počtu dní sa spustí akustický alarm.(napr. počet dní v inkubátore s upozornením na predpokladaný deň liahnutia.)

Spínacie hodiny.

Cyklovač: periodické spínanie s nastavením periódy a dĺžkou zopnutia.

(napr. zopne každú hodinu na desať minút.) V etranie a podobne.

Možnosť pripojenia GSM pageru.(upozorní na pokles, prekročenie a výpadok el.siete)na mobilný telefón.(neobsahuje verzia mini)

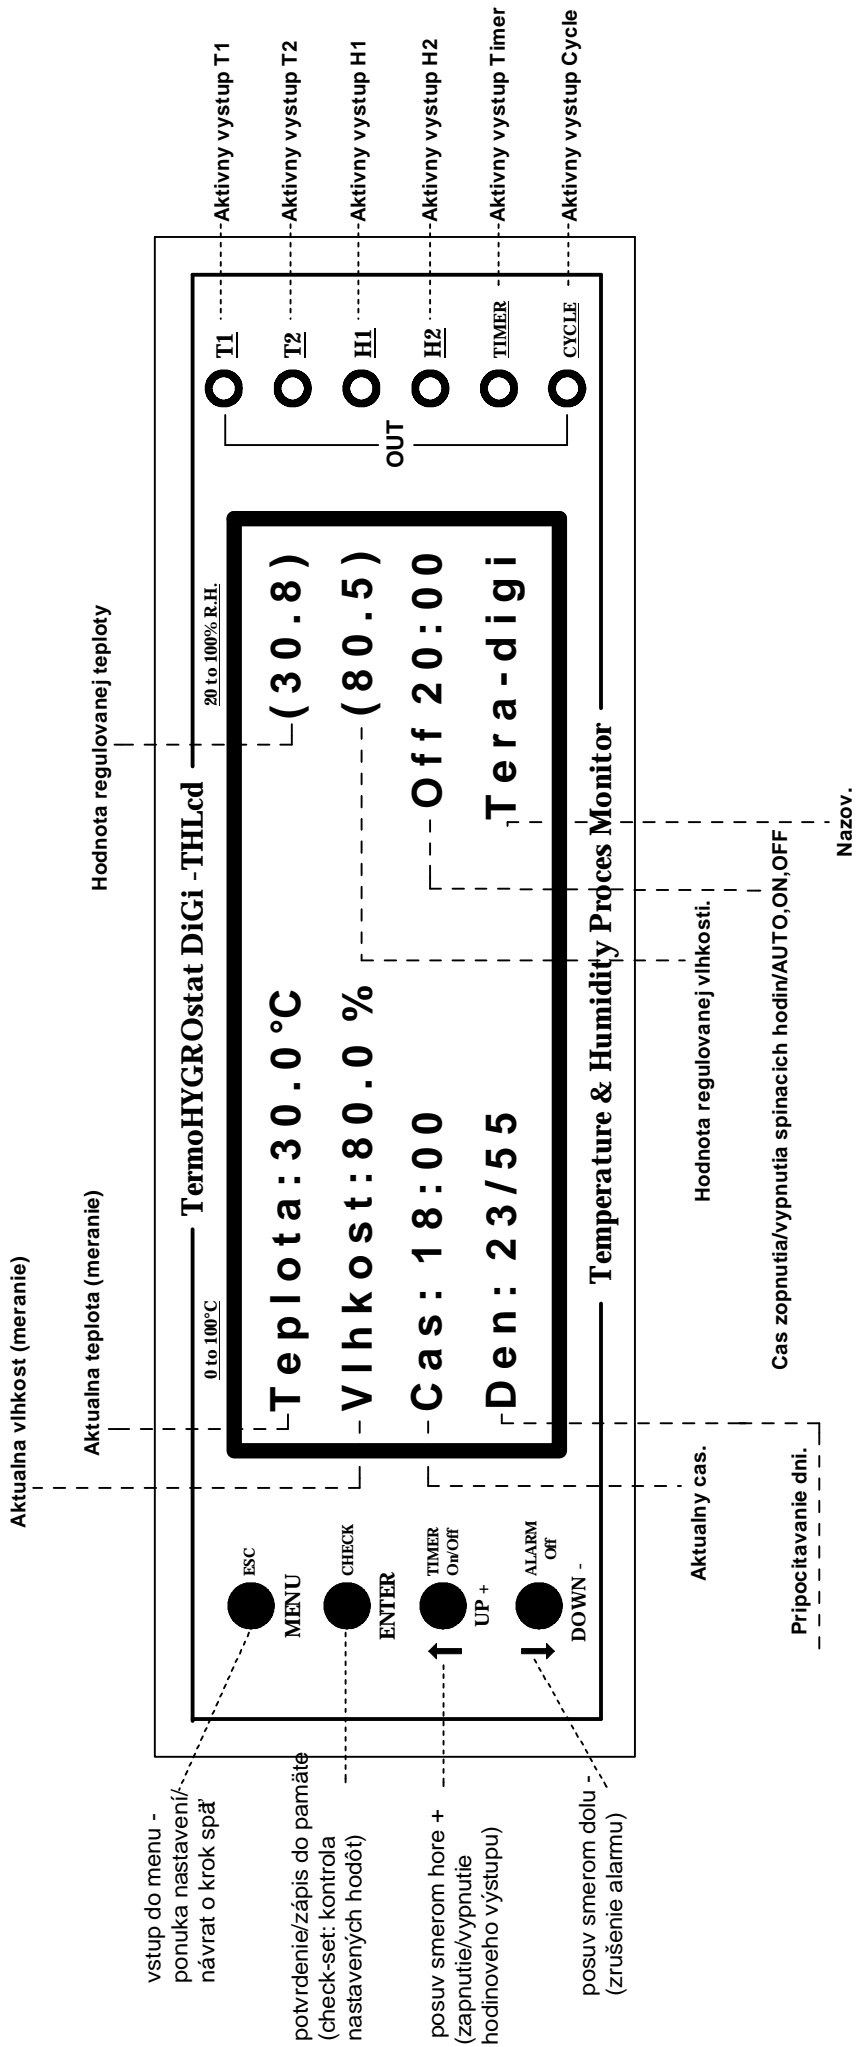

Teplota: 30.0 °C (30.8)
Vlhkost: 80.0 % (80.5)
Cas: 18:00 Off 20:00
Den: 23/55 Tera-digi

Menu ↓

Nastav teplotu T 1
Ohrev

Down ↓ UP ↑

Nastav teplotu T 2
Chladienie

Down ↓ UP ↑

Nastav vlhkost: H1
Zvlhcovanie

Down ↓ UP ↑

Nastav vlhkost: H2
Vysusanie

Down ↓ UP ↑

Nastavenia hodin:
Timer

Down ↓ UP ↑

Nastav cyklovac:
Cycle

Menu Ponuka/navrat naspet'

Enter Zapis/potvrdenie

Down Posuv dolu.

Up Posuv hore

Teplota: 20.0 °C
Hysterezia: 1.0 °C
Noc.Teplota: 20.0 °C
Alarm: min 10 °C max 40 °C

Enter



Teplota: 20.0 °C
Hysterezia: 1.0 °C
Noc.Teplota: 20.0 °C
Alarm: min 10 °C max 40 °C

Enter



Vlhkost: 50.0 %
Hysterezia: 5 %
Noc.Vlhkost: 50.0 %
Alarm: min 10 % max 99 %

Enter



Vlhkost: 50.0 %
Hysterezia: 5 %
Noc.Vlhkost: 50.0 %
Alarm: min 10 % max 99 %

Enter



Real: 06:00
Timer ON: 07:00
Timer Off: 20:00

Enter



Perioda: 01:00
Dizka: 00:10
Vystup: aktivny

Enter



Down ↓ UP ↑

Nastav den:

Enter →

Aktual: 001 Den
Den alarm: 055 Den
Nazov: Tera-Digi
Stav: Off


Down ↓ UP ↑

Kontakt:

Enter →


Chochula Daniel
morelia@centrum.sk
tel:0904339612 www.
morel.estranky.cz

Príklad zapojenia výstupov termohygrostatu DiGi-THLcd :
Všetky výstupy sú sieťové napätie 230V !!!

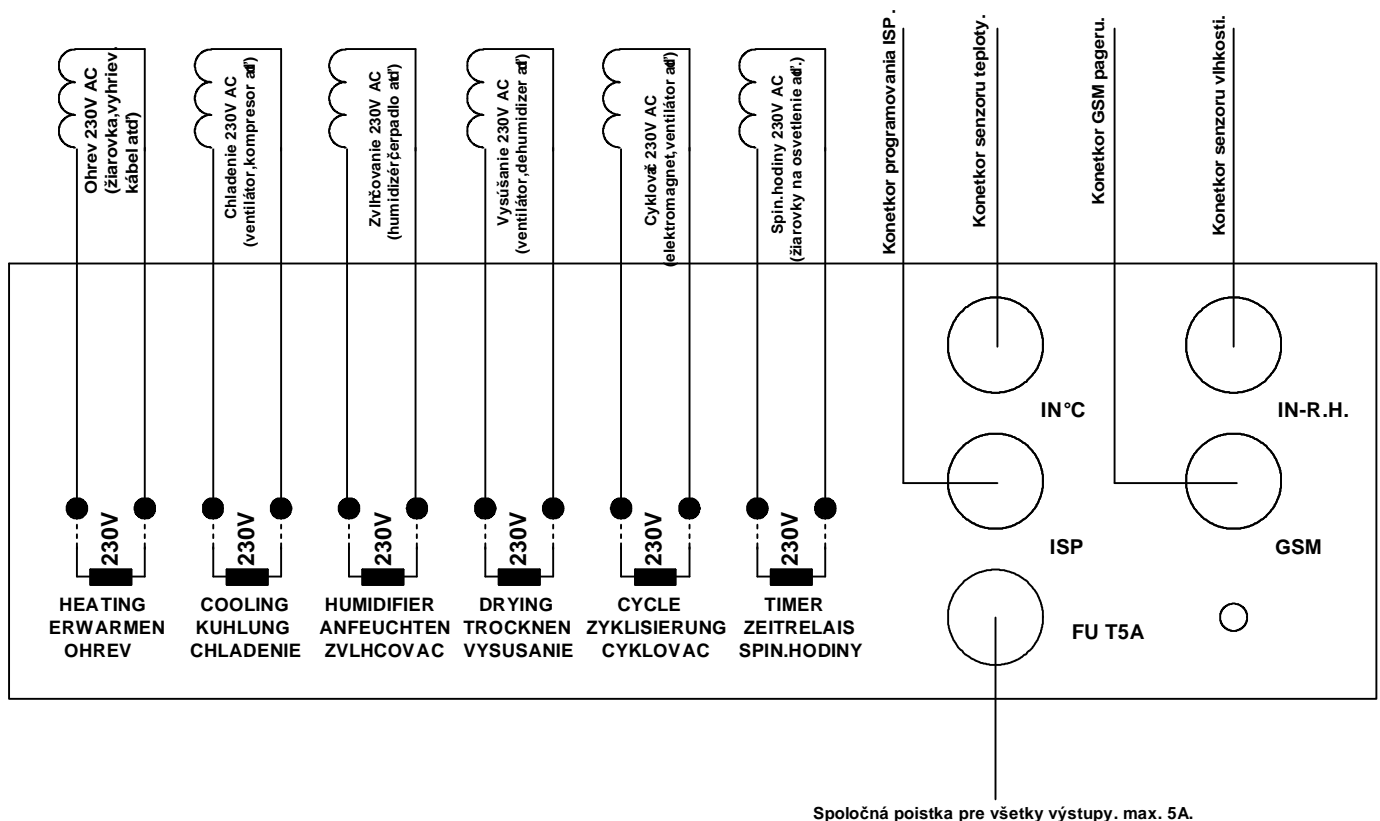

Zapojenie Termohygrostatu mini.

VYSTUPY 230VAC !!!

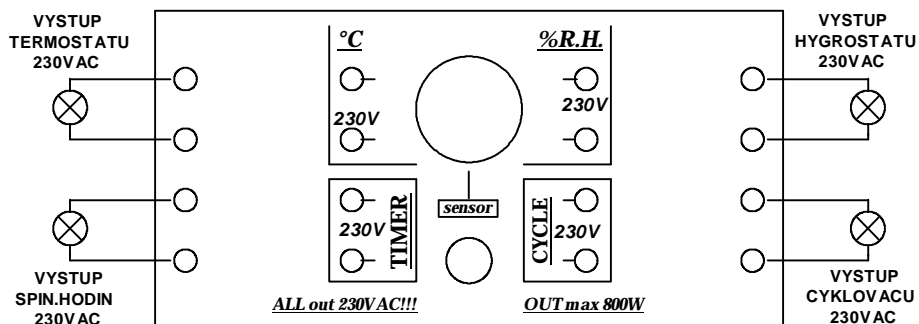

Zapojenie Termohygrostatu mini Din.

VYSTUPY SPINACIE KONTAKTY !!!

